

Easy & Reliable

更简单，更正确的实现
二次电池的阻抗测试

测量电压最大
1000V
(BIM1100)



电池内阻测试仪 BIM1000 系列

NEW

●产品阵容

型号
BIM1030
BIM1100




适用于可充电电池制造，检测应用

高电压·大容量·低阻抗化进化中的锂电池（电池包），不但被移动电子机器与EV采用，而且还广泛应用于家庭蓄电池与各种产业机器等的各种各样的用途。电池内阻测试仪BIM1000系列是根据1kHz交流4端子法的测试仪器。测试电压最高1000V（BIM1100），可以进行高速·高精度的测试。最适用于二次电池的制造检查等用途。


- 测量电压: 最大1000V(BIM1100), 最大300V(BIM1030)
- 电压测量精度: $\pm(0.01\% \text{ of reading} + 3\text{digit})$
- 电阻测量精度: $\pm(0.5\% \text{ of reading} + 5\text{digit})$
- 电阻范围: $3\text{m}\Omega/30\text{m}\Omega/300\text{m}\Omega/3\Omega$
- 高分辨率: 电压 $10\mu\text{V}$ (6V范围), 阻抗 $0.1\mu\Omega$ (3m Ω 范围)
- 测量频率: $1\text{kHz} \pm 0.2\text{Hz}$
- 采样速度(电压测量&电阻测量): 20ms(FAST时)
- 零点调整功能: 减少测量误差(如果已执行零点调整, 则显示“0 ADJ”)
- 测量值记录(500套), 集体转发功能
- SIGNAL I/O, RS232C, USB是标准设备
- 配备彩色液晶显示器, 提高可视性

彩色液晶显示器

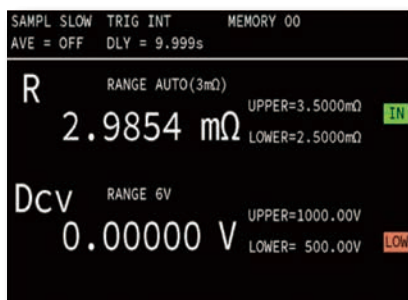

彩色液晶显示器, 提高可视性。
同时显示电阻值, 电压值以及上下限判定值, 一目了然。

比较器功能

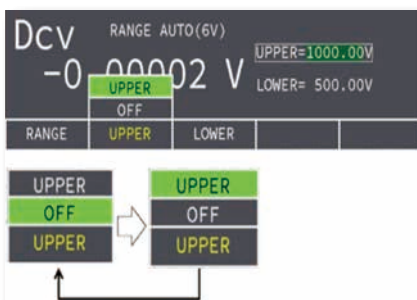

UPPER/LOWER 可以通过比较器功能设定, 电阻和电压可以由独立的比较器同时判定。判定结果显示在显示屏上。外部 I/O 可用于信号输出。

应用实例



生产线测试等。

规格

在无特殊指定的情况下，技术规格以下记的设定和条件为基准。

· 预热时间为 30 分（流电流的状态）。 · TYP：环境温度 23℃的代表值。不能保证其性能。 · setting：表示设定值。 · range：表示每个范围的额定。 · reading：表示读取值。

电压表（量程可以设定为AUTO）

项目	BIM1030/BIM1100				
额定输入	BIM1030: ±300V / BIM1100: ±1000V				
量程	6V	60V	300V (BIM1030)	600V (BIM1100)	1000V (BIM1100)
最大显示值 *1	±6.30000V	±63.0000V	±315.000V	±630.000V	±1050.00V
分辨率	10μV	100μV	1mV		10mV
精度 *2	±(0.01% of reading + 3digit)				
温度系数	±(0.001% of reading + 0.3digit)/°C				
响应时间 *3	约1ms				

*1 测量范围超出时显示 OVER

*2 当采样速度为 FAST 或 MID 时，加上 ±2digit

*3 探棒于开路状态下，从连接待测物开始到内部测量电路稳定的时间

电阻表（量程可以设定为AUTO）

项目	BIM1030/BIM1100			
测量方法	AC 4端子测量方法			
量程	3mΩ	30mΩ	300mΩ	3Ω
最大显示值 *1	3.1000mΩ	31.000mΩ	310.00mΩ	3.1000Ω
分辨率	0.1μΩ	1μΩ	10μΩ	100μΩ
测量电流 *2	100mA	10mA	1mA	
测量频率	1kHz ±0.2Hz			
精度 *3	±(0.5% of reading + 5digit)			
温度系数	±(0.05% of reading + 1digit)/°C	±(0.05% of reading + 0.5digit)/°C		
响应时间 *4	约2ms			

*1 测量范围超出时显示 OVER

*2 误差 ±10%以内

*3 当采样速度为 FAST 时，加上 ±3digit。当采样速度为 MID 时，加上 ±2digit

*4 探棒于开路状态下，从连接待测物开始到内部测量电路稳定的时间

采样时间

项目	BIM1030/BIM1100			
采样速度	FAST	MEDIUM	SLOW	
电源频率	50Hz	20ms	50ms	160ms
	60Hz		42ms	150ms

判定功能

项目	BIM1030	BIM1100
判定方法	窗口比较器方法。由软件判定。	
电阻	设定范围	0.0001Ω~3.1000Ω
	分辨率	100μΩ
电压	设定范围	0.000V~315.000V
	分辨率	1mV

接口

项目	BIM1030/BIM1100
RS232C	D-SUB9针连接器(符合EIA-232-D标准)
USB	符合USB2.0标准, 通讯速度: 最大12Mbps(Full Speed)
	符合USBTMC Specification 1.0, USBTMC-USB488 Specification 1.0标准
SIGNAL I/O	D-SUB25针连接器

BIM1000系列用选项

■夹式 4 线测试引线 [TL01-BIM]

■针型 4 线测试引线 [TL02-BIM]

■零调整工具 [OP01-BIM]

其他功能

项目	BIM1030/BIM1100
触发功能	选择外部触发(EXTERNAL)或内部触发(INTERNAL)
	触发延迟 0~9.999s, OFF 精度 ±0.2 ms
平均功能	平均次数可以设定为2~99。OFF设定有。
内存功能	最多可保存1000个测试条件
按键锁定	锁定按键操作
零点调整	电压表, 电阻表的零点调整。OFF设定有。零点清除功能可用。
	调整范围 1000 digit
测量值记录, 集体转发功能	可记录500组测量日志。日志可以集体读取。
EOM功能	测量完成后, 从SIGNAL I/O连接器输出EOM信号。
	HOLD 当触发源设置为INTERNAL时, 测量完成后信号将打开, 直到下一次测量开始。当触发源设置为EXTERNAL时, 测量完成后信号将打开, 直到检测到下一个触发。
	PULSE 测量完成后输出脉冲。脉冲宽度: 1ms ~ 99ms 精度 ±0.2 ms

一般规格

项目	BIM1030	BIM1100	
环境	安装位置	室内使用, 2000 m 以下	
	规格保证范围	温度/湿度	18°C~28°C / 20%~80%rh(不结露)
	工作范围	温度/湿度	0°C~40°C / 20%~80%rh(不结露)
	保存范围	温度/湿度	-10°C~60°C / 90%rh以下(不结露)
电源输入	电压范围/频率范围	AC85V~264V / 47Hz~63Hz	
	额定功率	30VA	
对接地电压	±300 V max	±1000 V max	
绝缘电阻	30MΩ以上(DC500V) AC LINE-底盘间		
耐电压	AC LINE-底盘间	AC1500V, 1分钟, 10mA以下	
	所有测量端子-底盘间	DC2000V, 1分钟, 1mA以下	
	所有测量端子-SIGNAL I/O间	DC2000V, 1分钟, 1mA以下	
外形尺寸/重量	214W×80H×300D mm(不包括突起物) / 约3 kg		
电磁符合性(EMC) *1 *2	符合以下指令及标准的要求事项 EMC 指令2014/30/EU, EN 61326-1(Class A *3), EN 55011(Class A *3, Group 1 *4), EN 61000-3-2, EN 61000-3-3		
安全性 *1	符合以下指令及标准的要求事项 低电压指令2014/35/EU *2 EN 61010-1 (Class I *5, 污染度 2 *6) EN 61010-2-030, EN 61010-031		

*1 不适用于定制产品, 改造产品。

*2 仅限于面板上有 CE 标志的型号。

*3 本产品是 Class A 机器。适用于在工业环境下使用。在住宅环境中使用本产品有可能成为干扰源。在这种情况下, 为了防止对广播电视的信号造成干扰, 请用户必要的减少电磁辐射的措施。

*4 本产品是 Group 1 机器。本产品在材料处理或检查 / 分析时, 电磁放射, 诱导及 / 或静电结合等方面没有在无线频段产生 / 使用能量的意图。

*5 本产品是 Class I 机器。本产品的保护接地端子必须接地。如果不正确接地, 安全性得不到保障。

*6 污染是附着异物(固体, 液体, 或者气体)会引起绝缘耐力和表面电阻率下降的状态。污染度 2 则是指仅有非导电性的污染, 可能会不时地因地面结露发生暂时导电性的状态。

●销售代理店



KIKUSUI ELECTRONICS CORPORATION

Southwood 4F,6-1 Chigasaki-chuo, Tsuzuki-ku, Yokohama, 224-0032, Japan
Phone: (+81)45-482-6353, Facsimile: (+81)45-482-6261, www.kikusui.co.jp

KIKUSUI AMERICA, INC. 1-310-214-0000 www.kikusuiamerica.com



3625 Del Amo Blvd, Suite 160, Torrance, CA 90503
Phone: 310-214-0000 Facsimile: 310-214-0014

菊水贸易(上海)有限公司 KIKUSUI TRADING (SHANGHAI) Co., Ltd. www.kikusui.cn



上海市长宁区仙霞路137号 盛高国际大厦305室
电话: (021) 5887 9067 传真: (021) 5887 9069

■由于改善规格和设计等原因, 有未经通知而更改的情况。■由于诸原因, 有更改名称、价格或者停止生产的情况。■在产品目录所记载的公司名、产品名为商标或者注册商标。■产品目录所记载的我公司产品, 是以在具有相应专业知识的监督者的监督下使用为前提的业务用机器、设备, 不是为一般家庭和消费者设计、制造的产品。■由于印刷的情况原因, 产品目录所记载的照片和实际产品的颜色、质感等可能有些差异。■有关在订购、签约时的疑问, 请向我公司营业部确认。另外, 对于未经确认而产生的责任, 我公司有不承担其责任的情况。请予以谅解。

2019年8月发行 2019081KPRIC11